



GRUPO GERADOR DIESEL

163kVA

1800rpm | 60Hz

MX163M

Motor: **MAXI TRUST**

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	163	130
Prime Power	148	118
Contínuo	118	94

MOTOR

Fabricante	MAXI TRUST
Modelo	MX210L-D20B
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	6.87 litros
Consumo Prime Power	36 L/h
Potência Mecânica	210cv

ALTERNADOR

Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23





GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	3300	1925	990	2450	260
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	3300	1925	990	2650	260

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	2830	1500	900	1650	250
Com tanque na base	3000	1800	990	1950	260

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

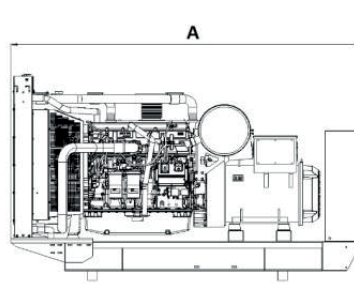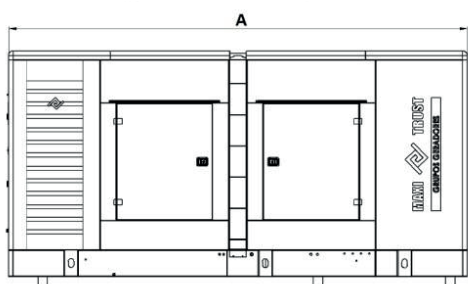

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifa é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.