



GRUPO GERADOR DIESEL

185kVA

1800rpm | 60Hz

MX185FW

Motor: FPT

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	185	148
Prime Power	168	134
Contínuo	134	107

MOTOR

Fabricante	FPT
Modelo	N67-TM3A
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	6,7 litros
Consumo Prime Power	32,5 L/h
Potência Mecânica	224,4cv

ALTERNADOR

Fabricante	WEG
Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP21





GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	3300	1925	990	2360	300
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	3300	1925	990	2560	300

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	2830	1500	900	1650	250
Com tanque na base	3000	1800	990	1950	300

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

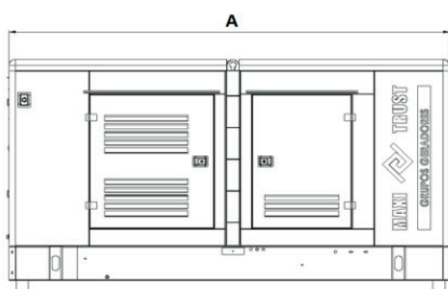

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifação é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.