



GRUPO GERADOR DIESEL

625kVA

1800rpm | 60Hz

MX625M

Motor: **MAXI TRUST**

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	625	500
Prime Power	568	454
Contínuo	454	363

MOTOR

Fabricante	MAXI TRUST
Modelo	MX660L-D21B
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	16,35 litros
Consumo Prime Power	119,5 L/h
Potência Mecânica	660cv

ALTERNADOR

Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23





GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	5000	2410	1600	5055	600
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	5000	2410	1600	5255	600

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	3800	2000	1150	3215	250
Com tanque na base	5000	2100	1195	3465	600

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

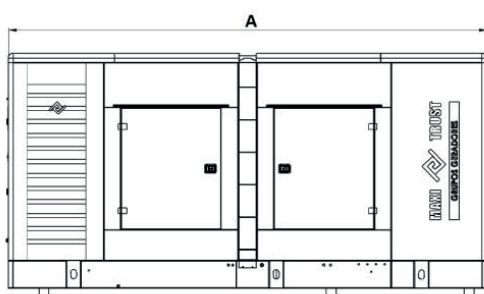

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifa é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.