



GRUPO GERADOR DIESEL

750kVA

1800rpm | 60Hz

MX750M

Motor: MAXI TRUST

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	750	600
Prime Power	681	544
Contínuo	544	435

MOTOR

Fabricante	MAXI TRUST
Modelo	MX940-D32E
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	19,6 litros
Consumo Prime Power	160,4 L/h
Potência Mecânica	940cv

ALTERNADOR

Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23





GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	5500	2850	1900	6500	1000
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	5500	2850	1900	6730	1000

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	4500	1750	2400	5400	250
Com tanque na base	5500	1850	2900	5700	1000

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

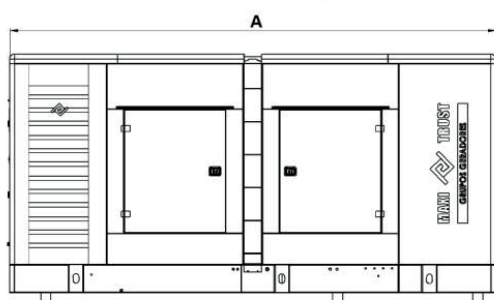

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifação é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.